



Soluciones de peldaño

Step solutions

Mayor
CERÁMICA





Crosscut Petra

 In C1 · Out C3



Crosscut Cloud

 In C1 · Out C3



Iconic Stone

 In C1 · Out C3



Calacatta Fresh

 In C1 · Out C3



Savoy Moon

 In C1 · Out C3



Savoy Desert

 In C1 · Out C3



Savoy Land

 In C1 · Out C3



Lao Bone

 In C1 · Out C3



Lao Sand

 In C1 · Out C3



Lao Ash

 In C1 · Out C3



Cupira Hueso

 In C1 · Out C3



Cupira Marengo

 In C1 · Out C3



Cupira Multi

 In C1 · Out C3



Eterna Alba

 In C1 · Out C3



Eterna Argent

 In C1 · Out C3



Eterna Cendra

 In C1 · Out C3



Salem Clar

 In C1 · Out C3



Salem Dune

 In C1 · Out C3



Amazonia Miel

 In C1 · Out C3



Amazonia Canela

 In C1 · Out C3



Stromboli Light

 In C1 · Out C3



Stromboli Cream

 In C1 · Out C3



Stromboli Silver

 In C1 · Out C3



Cements Snow

 In C1 · Out C3



Cements Warm

 In C1 · Out C3



Cements Smoke

 In C1 · Out C3



Woods Arctic

 In C1 · Out C3



Woods Nordic

 In C1 · Out C3



Woods Olivo

 In C1 · Out C3

STEPS

PELDAÑOS



Recto step 33x120cm
Peldaño recto 33x120cm



↓ 3.4cm

↑ 1.1cm

MONOBLOCK
One piece, without glued
Una pieza, sin pegado

Recto step corner 33x120cm
Peldaño recto tapa 33x120cm



↓ 3.4cm

↑ 1.1cm

MONOBLOCK
One piece, without glued
Una pieza, sin pegado

Full step 33x120cm
Peldaño completo 33x120cm



↓ 2.4cm

MONOBLOCK
One piece, without glued
Una pieza, sin pegado

Window sill 18x50cm
Vierteaguas 18x50cm



↓ 3.2cm

↑ 1.1cm

MONOBLOCK
One piece, without glued
Una pieza, sin pegado

TECHNICAL INFORMATION OF THE BASES

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión	EN ISO 10545-7 PEI IV-V
	Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9
	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-4 >23N/mm ²
	Antislip · OUT Antideslizante · OUT	Deslizamiento EN 16165 · Clase 3
	Antislip · OUT Antideslizante · OUT	EN 16165 R11
	Antislip · OUT Antideslizante · OUT	EN 16165 Clase C

	Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14 5
	Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13 GA/GLA/GHA
	Scratch resistance · OUT Resistencia al rayado · OUT	UNE 67101 9
	Water absorption Absorción de agua	EN ISO 10545-3 <0,5%
	Fire resistance Resistencia al fuego	CLASE A1fl Sin necesidad de ensayo (Decisión 96/603/ECC Modificada)
	Impact resistance Resistencia al impacto	EN ISO 10545-5
	Dimensional tolerance Tolerancia dimensional	✓

PLACEMENT RECOMMENDATIONS

RECOMENDACIONES DE MONTAJE

STEP FITTING INDICATIONS · MONTAJE DE PELDAÑOS



SETTING-OUT ON SITE

We recommend to ensure that all the tiles fit properly at the stairs. At this point, it is important to consider all the necessary joints: expansion joints, perimeter joints, tile-to-tile joints and structural joints.

PLANIFICACIÓN

Nos aseguraremos de que las medidas de nuestro material encajen en la escalera. Debemos tener en cuenta todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación, y de colocación.



SURFACE AND ADHESIVE METHOD

The support surface should be well-formed, clean and dry. The adhesive is spread both, on the back side of the step tile and on the support. Then, the step tile should be positioned completely resting on the support.

SUPERFICIE Y ENCOLADO

La superficie debe estar bien conformada y seca. Eliminamos cualquier resto de suciedad. El adhesivo se extiende sobre el escalón de obra y sobre el peldaño. A continuación, colocamos el peldaño totalmente apoyado sobre la escalera.




IMPORTANT

We recommend to use appropriate bonding materials: the adhesive should be high-adherence and flexible and the grouts past should be waterproof and elastic. The level should be checked and adjusted.

IMPORTANTE

Para una correcta instalación de los peldaños es necesario utilizar junta elástica impermeable y cemento cola flexible. Comprobamos las piezas y ajustamos los niveles.

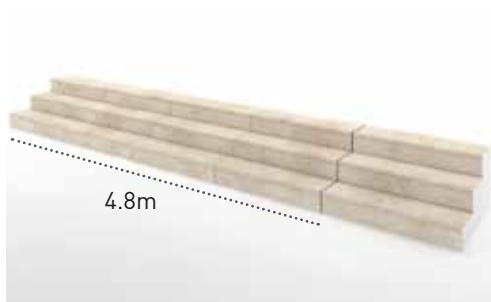

JOINTS

We recommend to use a tile-to-tile joint between 6 and 10mm.

We recommend to install an expansion joint each 4m.

JUNTAS


Junta entre peldaños entre 6 y 10 mm.

La junta de dilatación debe hacerse cada 4 metros.



SKIRTING BOARD APPLICATIONS

EL RODAPIÉ COMO SOLUCIÓN PARA ZANQUINES

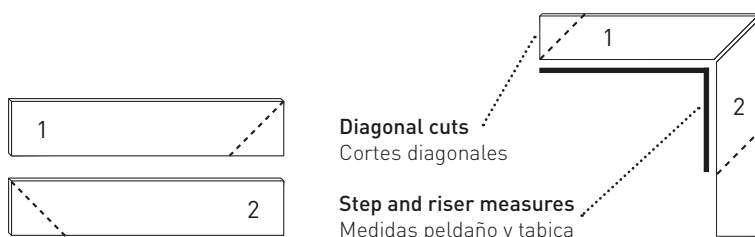

AVAILABLE COLOURS

COLORES DISPONIBLES



Crosscut Petra
Out C3 · In C1



Crosscut Cloud
Out C3 · In C1



Savoy Moon
Out C3 · In C1



Savoy Desert
Out C3 · In C1



Savoy Land
Out C3 · In C1



Iconic Stone
Out C3 · In C1



Calacatta Fresh
Out C3 · In C1



Lao Bone
Out C3 · In C1



Lao Sand
Out C3 · In C1



Lao Ash
Out C3 · In C1



Salem Clar
Out C3 · In C1



Salem Dune
Out C3 · In C1



Cupira Hueso
Out C3 · In C1



Cupira Multi
Out C3 · In C1



Cupira Marengo
Out C3 · In C1



Amazonia Miel
Out C3 · In C1



Amazonia Canela
Out C3 · In C1



Eterna Alba
Out C3 · In C1



Eterna Argent
Out C3 · In C1



Eterna Cendra
Out C3 · In C1



Stromboli Light
Out C3 · In C1



Stromboli Cream
Out C3 · In C1



Stromboli Silver
Out C3 · In C1



Cements Snow
Out C3 · In C1



Cements Warm
Out C3 · In C1



Woods Arctic
Out C3 · In C1



Woods Nordic
Out C3 · In C1



Woods Olivo
Out C3 · In C1



Cements Smoke
Out C3 · In C1



CERÁMICA MAYOR, S.A.

Partida Planet, s/n. Callosa d'en
Sarrià, Alicante, España (03510)
+34 965 881 175

info@ceramicamayor.com
www.ceramicamayor.com