




PELDAÑOS

STEPS



Peldaño recto 32,6 x 120 cm
Recto step 32,6 x 120 cm




MONOBLOCK
Una pieza, sin pegado
One piece, without glued



Peldaño recto tapa 32,6 x 120 cm
Recto step corner 32,6 x 120 cm



Peldaño completo 32,6 x 120 cm
Full step 32,6 x 120 cm

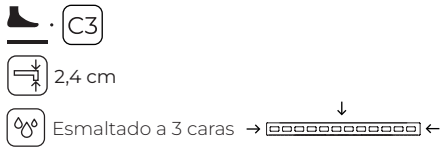

MONOBLOCK
Una pieza, sin pegado
One piece, without glued

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

TECHNICAL INFORMATION OF THE BASES

	Resistencia a la abrasión Resistance to surface abrasion	EN ISO 10545-7 PEI IV-V		Resistencia a las manchas Stain resistance	EN ISO 10545-14 5
	Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12		Resistencia química Chemical resistance	EN ISO 10545-13 GA/GLA/GHA
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9		Resistencia al rayado · OUT Scratch resistance · OUT	UNE 67101 9
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	EN ISO 10545-4 > 23N / mm ²		Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3 < 0,5 %
	Antideslizante · OUT Antislip · OUT	Deslizamiento EN 16165 · Clase 3		Resistencia al fuego Fire resistance	CLASE A1fl Sin necesidad de ensayo (Decisión 96/603/ECC Modificada)
	Antideslizante · OUT Antislip · OUT	EN 16165 R11		Resistencia al impacto Impact resistance	EN ISO 10545-5
	Antideslizante · OUT Antislip · OUT	EN 16165 Clase C		Tolerancia dimensional Dimensional tolerance	✓

COLORES PELDAÑO RECTO
RECTO STEP COLOURS



Crosscut Puro
■ · C1 C3



Crosscut Petra
■ · C1 C3



Crosscut Cloud
■ · C1 C3



Veincut Aurora
■ · C1 C3



Veincut Sahara
■ · C1 C3



Veincut Basalt
■ · C1 C3



Savoy Moon
■ · C1 C3



Savoy Desert
■ · C1 C3



Savoy Land



Stromboli Light



Stromboli Cream



Stromboli Silver



Cupira Hueso



Cupira Marengo



Cupira Multi



Salem Clar



Salem Dune



Coralina Aguada





Coralina Samaná



Lao Bone



Lao Sand



Lao Ash



Eterna Alba



Eterna Argent



Eterna Cendra



Iconic Stone



Calacatta Fresh



Cements Snow






Cements Warm



Cements Smoke

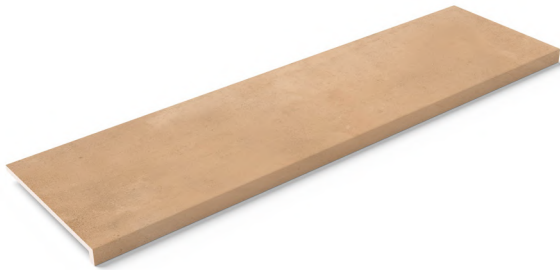

Cotto Boho



Amazonia Miel



Amazonia Canela



Bali Zatu



Bali Goa



Volcanic Lava



RECOMENDACIONES DE MONTAJE

PLACEMENT RECOMMENDATIONS



PLANIFICACIÓN

Nos aseguraremos de que las medidas de nuestro material encajan en la escalera. Debemos tener en cuenta todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación, y de colocación.

SETTING-OUT ON SITE

We recommend to ensure that all the tiles fit properly at the stairs. At this point, it is important to consider all the necessary joints: expansion joints, perimeter joints, tile-to-tile joints and structural joints.



SUPERFICIE Y ENCOLADO

La superficie debe estar bien conformada y seca. Eliminamos cualquier resto de suciedad. El adhesivo se extiende sobre el escalón de obra y sobre el peldaño. A continuación, colocamos el peldaño totalmente apoyado sobre la escalera.

SURFACE AND ADHESIVE METHOD

The support surface should be well-formed, clean and dry. The adhesive is spread both, on the back side of the step tile and on the support. Then, the step tile should be positioned completely resting on the support.



IMPORTANTE

Para una correcta instalación de los peldaños es necesario utilizar junta elástica impermeable y cemento cola flexible. Comprobamos las piezas y ajustamos los niveles.

IMPORTANT

We recommend to use appropriate bonding materials: the adhesive should be high-adherence and flexible and the grouts past should be waterproof and elastic. The level should be checked and adjusted.



JUNTAS

Junta entre peldaños entre 6 y 10 mm.

La junta de dilatación debe hacerse cada 4 metros.

JOINTS


We recommend to use a tile-to-tile joint between 6 and 10 mm.

We recommend to install an expansion joint each 4 m.



EL RODAPIÉ COMO SOLUCIÓN PARA ZANQUINES

SKIRTING BOARD APPLICATIONS

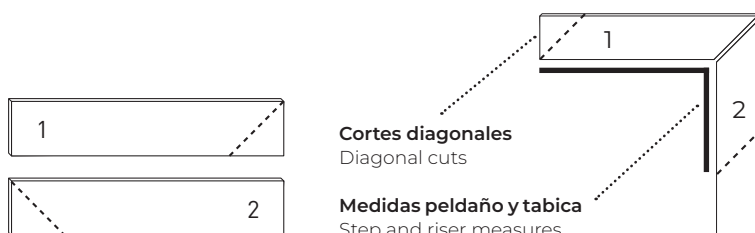

COLORES PELDAÑO COMPLETO
FULL STEP COLOURS



Crosscut Puro
■ · C3 · ∅



Crosscut Petra
■ · C3 · ∅



Crosscut Cloud
■ · C3 · ∅



Stromboli Light
■ · C3 · ∅



Stromboli Cream
■ · C3 · ∅



Stromboli Silver
■ · C3 · ∅



Volcanic Lava
■ · C3





CERÁMICA MAYOR, S.A.

Partida Planet, s/n. Callosa d'en
Sarrià, Alicante, España (03510)
+34 965 881 175
www.ceramicamayor.com