

Mayor


GRES PORCELÁNICO - PORCELAIN STONEWARE



SOLUCIONES DE PELDAÑO - STEP SOLUTIONS

PELDAÑOS

STEPS



Peldaño recto 32,6 x 120 cm
Recto step 32,6 x 120 cm



3,4 cm
1,3"

1,1 cm
0,43"

MONOBLOCK

Una pieza, sin pegado
One piece, without glued



Peldaño recto tapa 32,6 x 120 cm
Recto step corner 32,6 x 120 cm



3,4 cm
1,3"

1,1 cm
0,43"



Peldaño completo 32,6 x 120 cm
Full step 32,6 x 120 cm



2,4 cm

Esmaltado a 3 caras → ←

MONOBLOCK

Una pieza, sin pegado
One piece, without glued

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS BASES

TECHNICAL INFORMATION OF THE BASES



Resistencia a la abrasión
Resistance to surface abrasion

EN ISO 10545-7
PEI IV-V



Resistencia a las manchas
Stain resistance

EN ISO 10545-14
5



Resistencia a la helada
Frost resistance

EN ISO 10545-12



Resistencia química
Chemical resistance

EN ISO 10545-13
GA/GLA/GHA



Resistencia al choque térmico
Thermal shock resistance

EN ISO 10545-9



Resistencia al rayado · OUT
Scratch resistance · OUT

UNE 67101
9



Resistencia a la flexión
Modulus of rupture

EN ISO 10545-4
> 23N / mm²



Absorción de agua
Water absorption

EN ISO 10545-3
< 0,5 %



Antideslizante · OUT
Antislip · OUT

Deslizamiento
EN 16165 · Clase 3



Resistencia al fuego
Fire resistance

CLASE A1fl
Sin necesidad de ensayo
(Decisión 96/603/ECC Modificada)



Antideslizante · OUT
Antislip · OUT

EN 16165
R11



Resistencia al impacto
Impact resistance

EN ISO 10545-5



Antideslizante · OUT
Antislip · OUT

EN 16165
Clase C



Tolerancia dimensional
Dimensional tolerance



COLORES PELDAÑO RECTO

RECTO STEP COLOURS



Crosscut Puro



Crosscut Petra



Crosscut Cloud



Veincut Aurora



Veincut Sahara



Veincut Basalt



Savoy Moon



Savoy Desert





Savoy Land



Stromboli Light



Stromboli Cream



Stromboli Silver



Cupira Hueso



Cupira Marengo



Cupira Multi



Salem Clar



Salem Dune



Coralina Aguada





Coralina Samaná



Eterna Alba



Eterna Argent



Eterna Cendra



Iconic Stone



Calacatta Fresh



Cements Snow



Cotto Boho



Amazonia Miel




Amazonia Canela





Bali Zatu

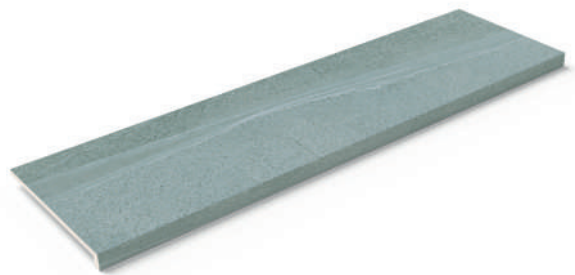

Bali Goa



Volcanic Lava



RECOMENDACIONES DE MONTAJE

PLACEMENT RECOMMENDATIONS



PLANIFICACIÓN

Nos aseguraremos de que las medidas de nuestro material encajan en la escalera. Debemos tener en cuenta todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación, y de colocación.

SETTING-OUT ON SITE

We recommend to ensure that all the tiles fit properly at the stairs. At this point, it is important to consider all the necessary joints: expansion joints, perimeter joints, tile-to-tile joints and structural joints.




SUPERFICIE Y ENCOLADO

La superficie debe estar bien conformada y seca. Eliminamos cualquier resto de suciedad. El adhesivo se extiende sobre el escalón de obra y sobre el peldaño. A continuación, colocamos el peldaño totalmente apoyado sobre la escalera.

SURFACE AND ADHESIVE METHOD

The support surface should be well-formed, clean and dry. The adhesive is spread both, on the back side of the step tile and on the support. Then, the step tile should be positioned completely resting on the support.

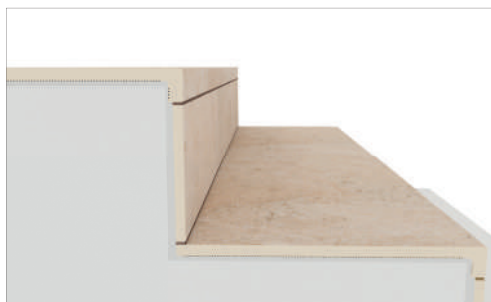

IMPORTANTE

Para una correcta instalación de los peldaños es necesario utilizar junta elástica impermeable y cemento cola flexible. Comprobamos las piezas y ajustamos los niveles.

IMPORTANT

We recommend to use appropriate bonding materials: the adhesive should be high-adherence and flexible and the grouts past should be waterproof and elastic. The level should be checked and adjusted.



JUNTAS

Junta entre peldaños entre 6 y 10 mm.

La junta de dilatación debe hacerse cada 4 metros.

JOINTS


We recommend to use a tile-to-tile joint between 6 and 10 mm.

We recommend to install an expansion joint each 4 m.



EL RODAPIÉ COMO SOLUCIÓN PARA ZANQUINES

SKIRTING BOARD APPLICATIONS

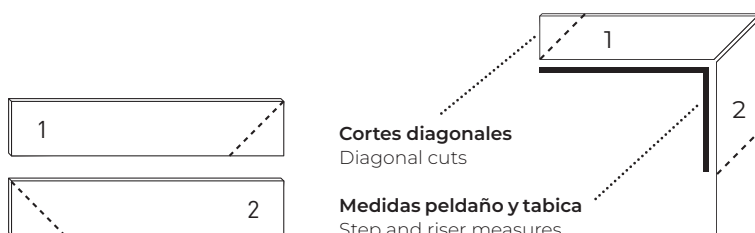

COLORES PELDAÑO COMPLETO

FULL STEP COLOURS




Crosscut Puro
■ · C3 · ∅



Crosscut Petra
■ · C3 · ∅



Crosscut Cloud
■ · C3 · ∅

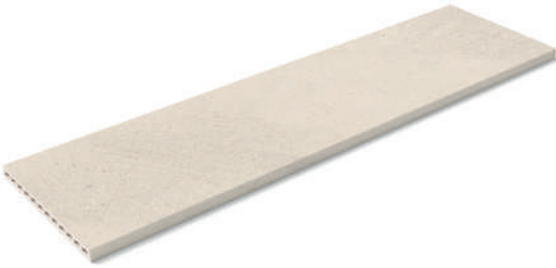

Stromboli Light
■ · C3 · ∅



Stromboli Cream
■ · C3 · ∅



Stromboli Silver
■ · C3 · ∅



Volcanic Lava
■ · C3



Mayor

LEADING
OUTDOOR
PROJECTS

CERÁMICA MAYOR, S.A.
Dirección: Partida Planet, s/n. Callosa d'en Sarrià
(03510) Alicante, España
Teléfono: +34 965 881175
Web: ceramicamayor.com
E-mail: info@ceramicamayor.com
Edición: Febrero 2026

